Bedienungsanleitung

Fahrradträger Hebehilfe

Velo laden

- Ziehen Sie den oberen Velohaken am Gurt mit Schlaufe nach unten bis über den toten Punkt (eventuell hilft Nachfassen am oberen Velohaken)
- Stellen Sie das Fahrrad auf das Hinterrad und hängen Sie das Vorderrad am Haken ein
- Ziehen Sie nun am Sattel oder am Gepäckträger nach hinten, damit die Hebevorrichtigung über den toten Punkt hinaus nach oben kommt
- Führen Sie nun das Velo ganz nach oben und drücken Sie das Hinterrad gut in die untere Bürsten-Aufnahme

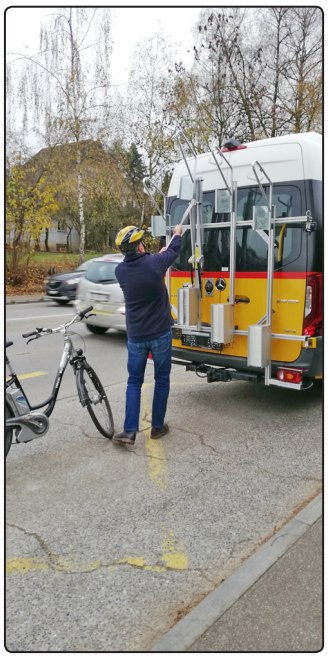

Velo abladen

- Ziehen Sie das Fahrrad am Sattel oder am Gepäckträger nach hinten, bis die Hebevorrichtiung über den toten Punkt hinaus aus
- Heben Sie das Fahrrad aus dem oberen Haken
- Führen Sie die Hebevorrichtung wieder in die obere Postionen zurück

Wichtige Kontrollen

Täglich:	Kontrollieren Sie täglich über die Heckkamera, ob die Haken während der Fahrt immer oben bleiben.
Wöchentlich:	Kontrollieren Sie wöchentlich die Gasfeder-Spannung. Bei Verdacht auf Druck- und oder Flüssigkeitsverlust muss der Veloplatz gesperrt werden und die Gasfedern ersetzt werden.

BUSCOM AG · Feldstrasse 2 · 5506 Mägenwil
www.buscom.ch · info@buscom.ch · 062 889 70 00
Bildabweichungen sind möglich, Änderungen vorbehalten
Les images peuvent varier, sous réserve de modifications
07.2024

Instruction d‘utilisation

Porte-vélos

Charge le vélo

- Veuillez tirer le crochet supérieur du vélo sur la ceinture avec la boucle vers le bas au-delà du point mort (tirer sur le crochet supérieur du vélo peut aider)
- Placez votre vélo sur la roue arrière et accrochez la roue avant au crochet.
- Tirez maintenant vers l’arrière sur la selle ou sur le porte-bagages de sorte que le dispositif de levage se lève au-dessus du point mort.
- Guidez maintenant le vélo jusqu’en haut et enfoncez bien la roue arrière dans le porte-balai inférieur

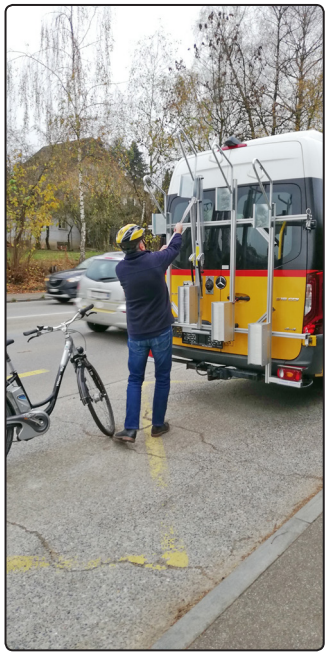

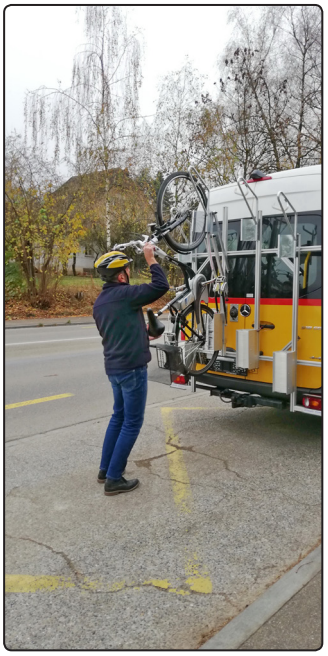

Décharger le vélo

- Tirez le vélo vers l’arrière par la selle ou le porte-bagages jusqu’à ce que le dispositif de levage soit en bas
- Soulevez le vélo du crochet
- Veuillez remettre le dispositif de levage en position haute

Contôles importans

Chaque jour: contrôlez quotidiennement via la caméra arrière si les crochets sont restent toujours en position haute pendant le trajet.

Hedomadaire: Contrôlez chaque semaine la tension des ressorts à gaz. Si une perte de pression et/ou de liquide est suspectée, l‘espace vélos doit être barré et les ressorts à gaz doivent être remplacés

BUSCOM AG · Feldstrasse 2 · 5506 Mägenwil
www.buscom.ch · info@buscom.ch · 062 889 70 00
Bildabweichungen sind möglich, Änderungen vorbehalten
Les images peuvent varier, sous réserve de modifications
07.2024